
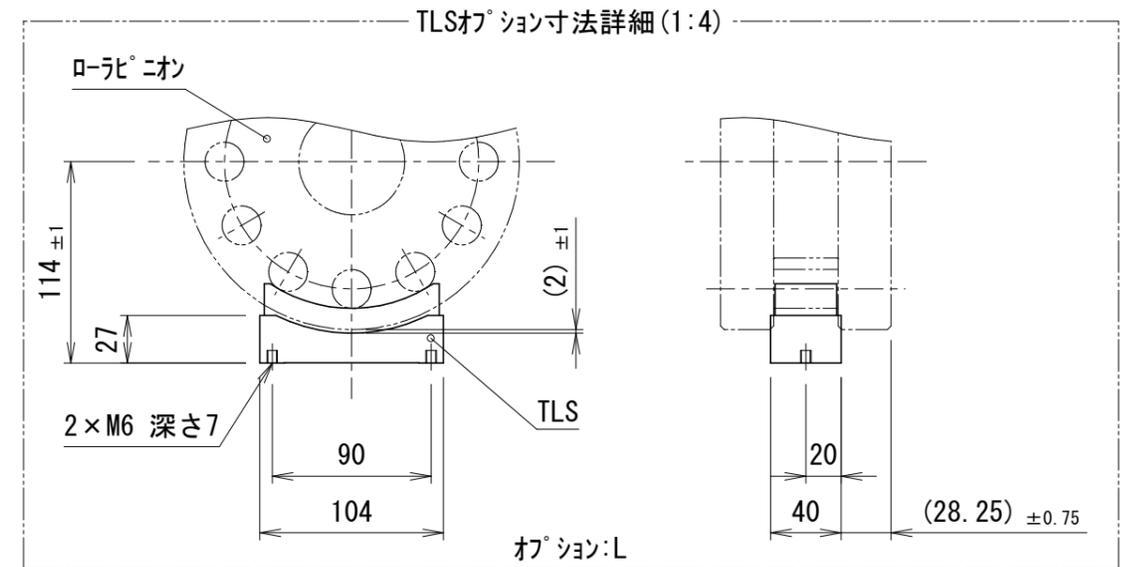
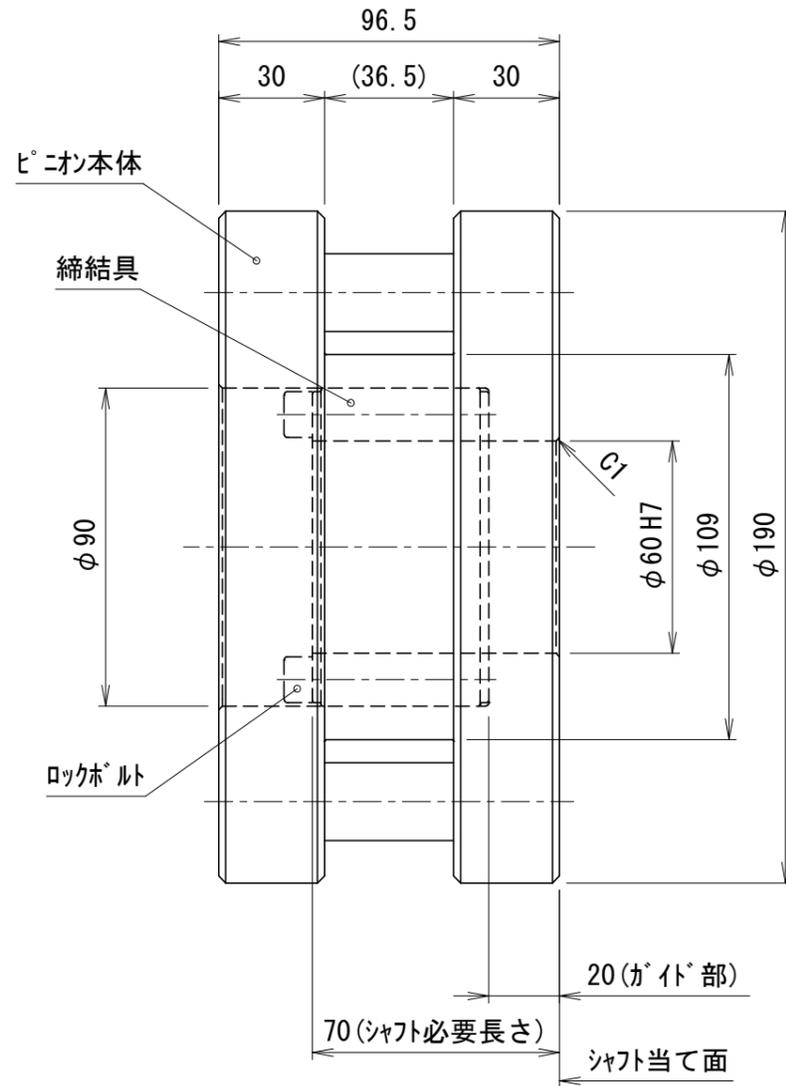


貴社図面番号

記号	内容	日付	記入者	箇所
△	図面更新 (T-0093)	2022. 11. 21	東郷	1
△				
△				

△ 図面更新

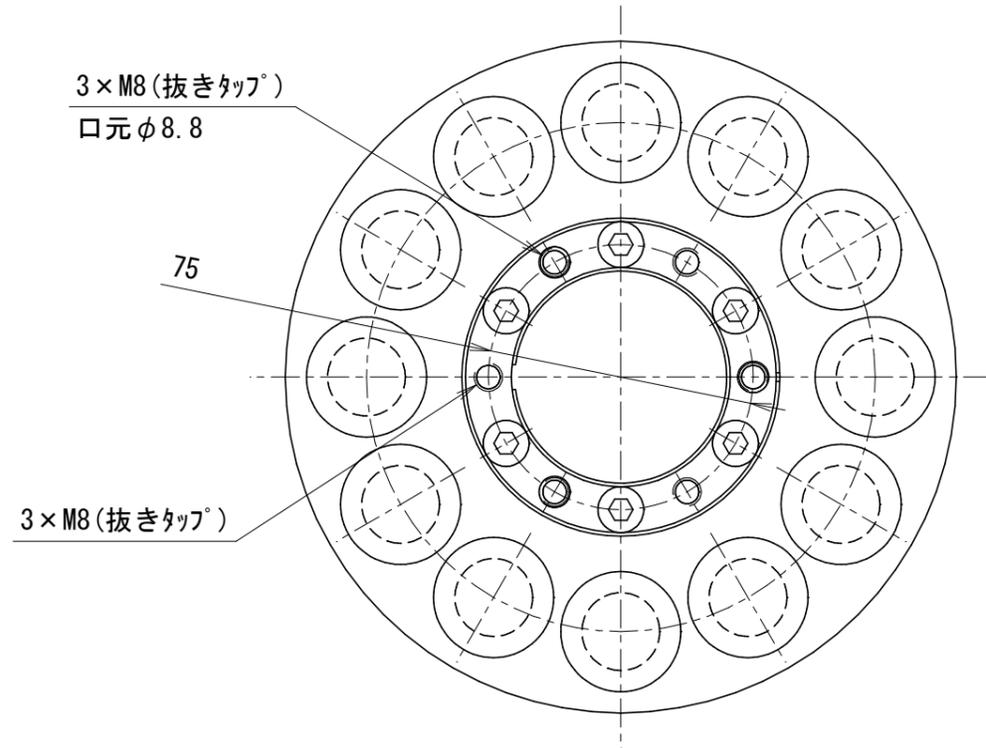

型式	CPC4012B-□□-□ <small>注1) 注2) 注3)</small>	
仕様内容	精度等級	注2) A: 並級 B: 精密級
	歯数	12 歯
ロックボルト	サイズ	M8
	締付トルク	33.0 N·m
慣性モーメント	632 × 10 <sup>-4</sup> kg·m <sup>2</sup>	
質量	ローピニオン	14 kg
	TCG潤滑供給システム	0.15 kg
表面処理 (ピニオン本体のみ) <small>注1)</small>	1: 処理なし	
	2: 黒色クム皮膜処理	
	3: 黒色クム皮膜処理 +フッ素樹脂コーティング	
TCG潤滑供給システム (TLS) <small>注3)</small>	無記号: なし	
	L: あり	

- ・ TCG潤滑供給システムが有る場合は、袋に入れて同梱いたします。
- ・ ピッチ円直径・許容トルクは、組み合わせ相手による。
- ・ 相手軸は、公差h7級、表面粗さRa1.6を奨励いたします。


カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

単位	尺度	認可	検査	製図	図名	図番
mm	1:2	技術 22.12.23 大田	技術 22.12.21 川島	大田 日付 2021.07.05	CPC4012B ローピニオン ローピニオン 外形図	GR4091130

**kamo** 加茂精工株式会社

貴社図面番号

記号	内容	日付	記入者	箇所
△				
△				
△				

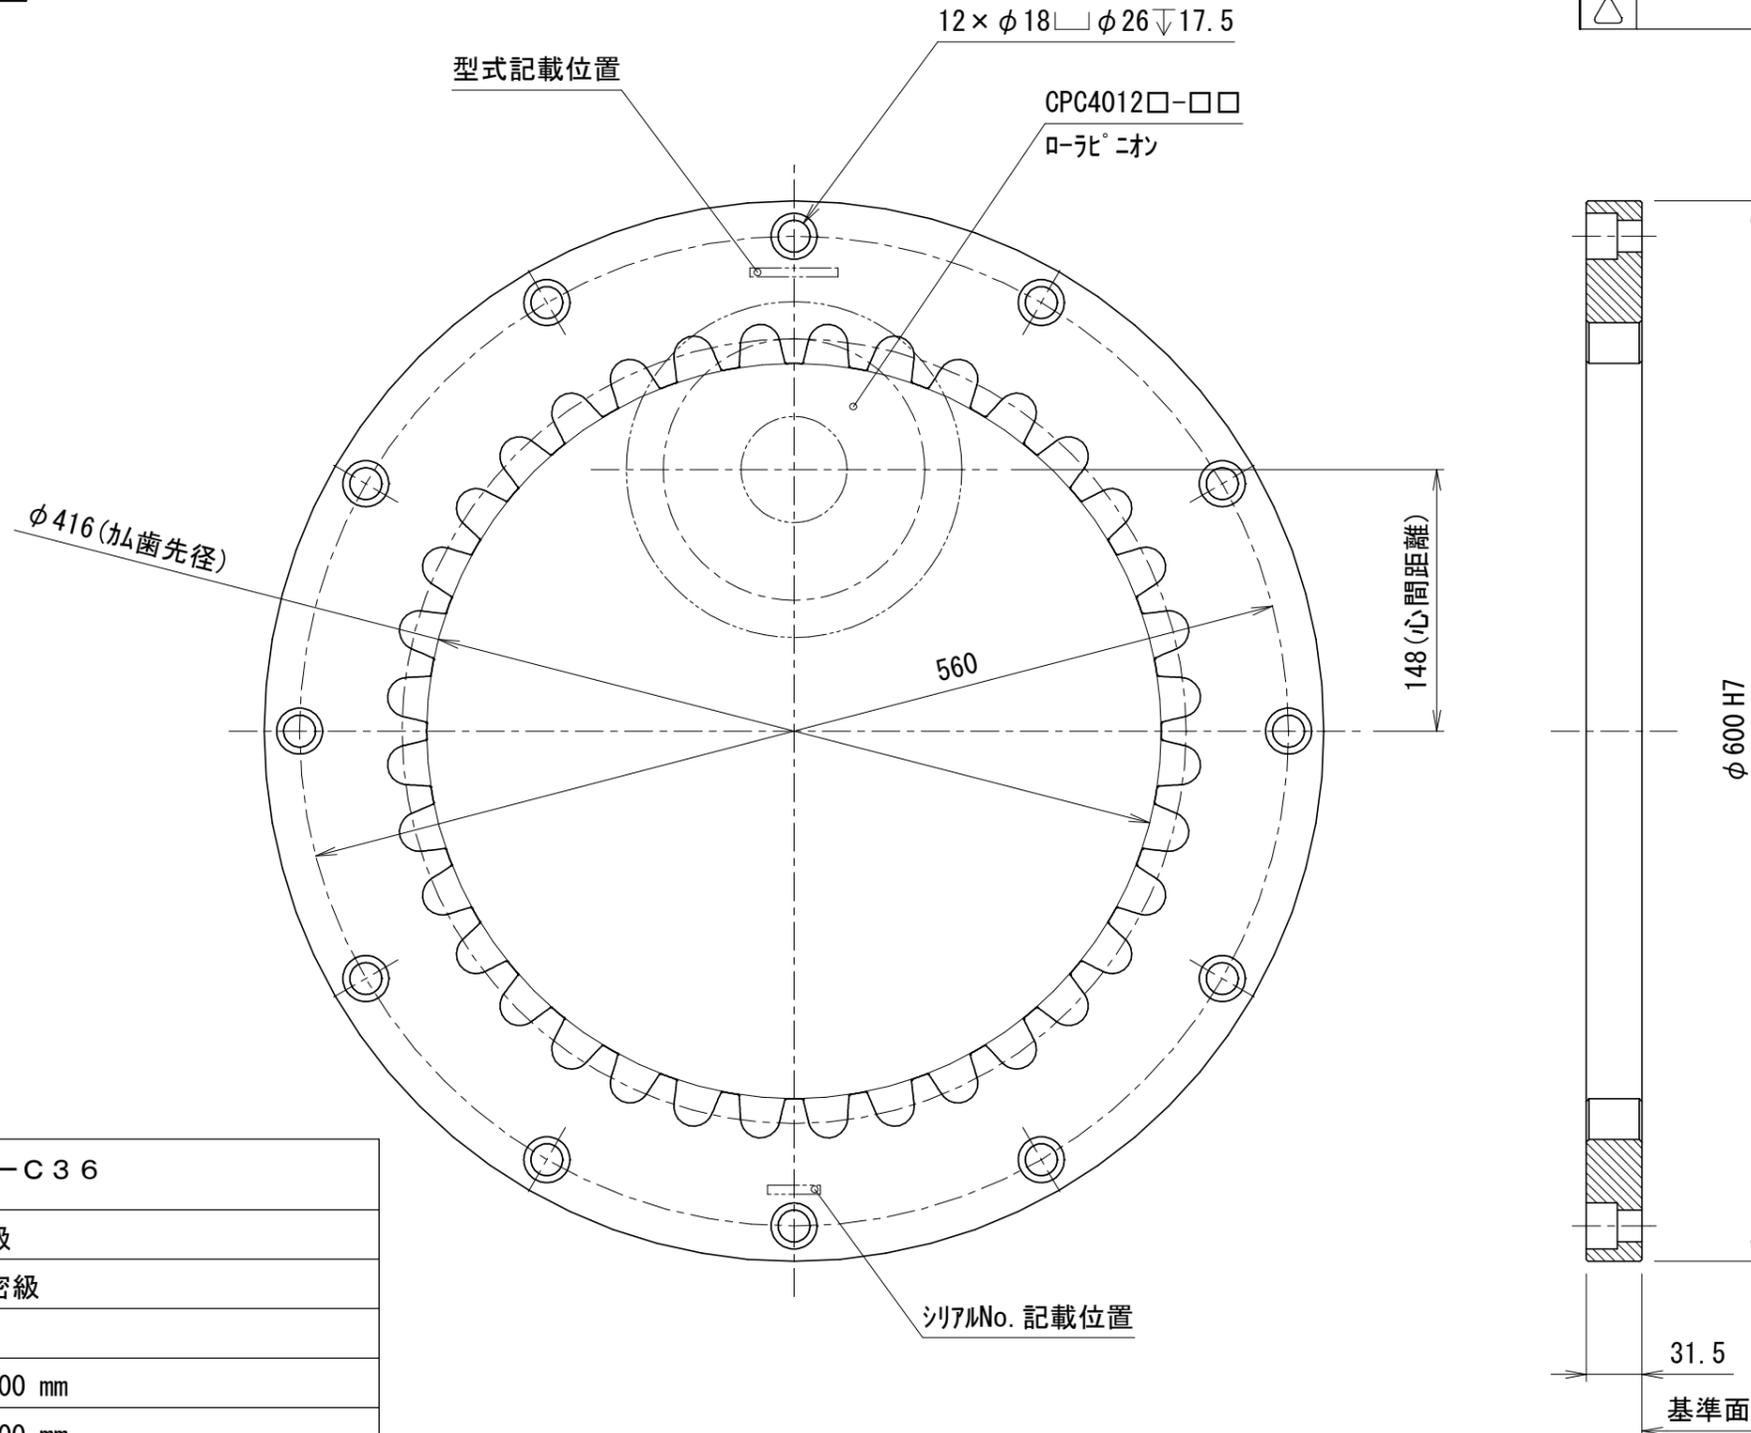

型式	UFC4012A-□□-C36 <small>注1)注2)</small>	
	仕様内容	精度等級 <small>注2)</small>
		A:並級 B:精密級
	円周歯数	36 歯
	リンクピッチ円直径	444.000 mm
	ピニオンピッチ円直径	148.000 mm
	基本動定格トルク	3320 N・m
	最大使用トルク	3990 N・m
	許容静定格トルク	5780 N・m
	慣性モーメント	2.13 kg・m <sup>2</sup> (回転軸換算)
質量	32 kg	
表面処理 <small>注1)</small>	1:処理なし	
	2:黒色ケム皮膜処理	

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

単位 mm	尺度	1 : 4	認可	技術 23.04.19 大田	検査	技術 23.04.11 川島	製図	吉田	日付	2023.03.14	図名	TCGカムリンク 外形図	図番	GR4093019	△	A 3
	承認															

**kamo** 加茂精工株式会社