
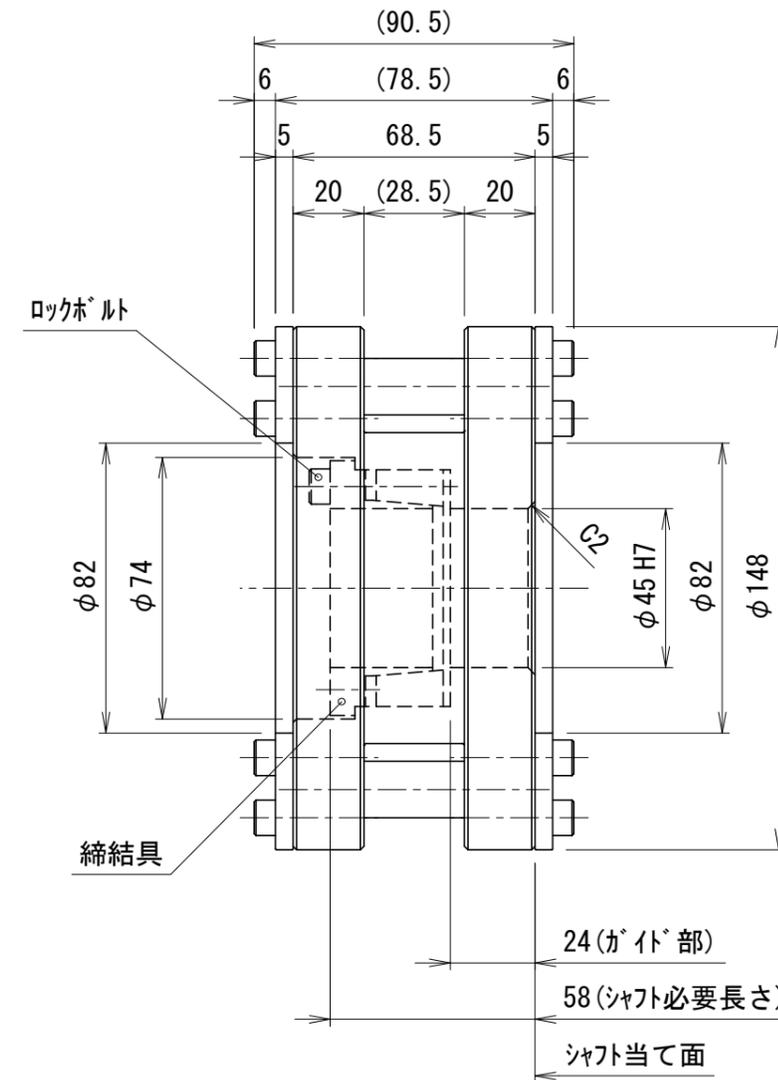


貴社図面番号

記号	内容	日付	記入者	箇所
△				
△				
△				

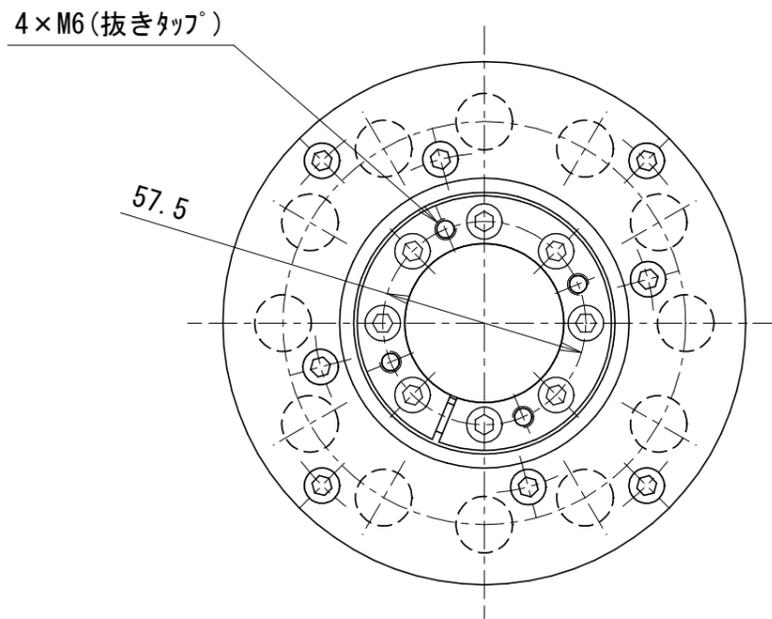

型 式	CPS3212A-□□A <small>注1) 注2)</small>		
仕様内容	歯数	12 歯	
	ロックボルト	サイズ	M6
		締付トルク	9.0 N·m
	慣性モーメント	200 × 10 ⁻⁴ kg·m ²	
	質量	6.8 kg	
	封入グリス	<small>注1)</small>	A: 標準 G: 支給グリス
精密洗浄	<small>注2)</small>	A: なし	
		S: あり	

- ・ピッチ円直径・許容トルクは、組み合わせ相手による。
- ・相手軸は、公差h7級、表面粗さRa1.6を奨励いたします。




カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

単位 mm	尺度	1 : 2	認可	技術 22.06.24 片山	検査	技術 22.06.22 大田	製図	川島	日付	2022.05.24	図名	ローレニオン 外形図	図番	GR3291218	△	A3

KAMO 加茂精工株式会社

貴社図面番号

記号	内容	日付	記入者	箇所
△				
△				
△				

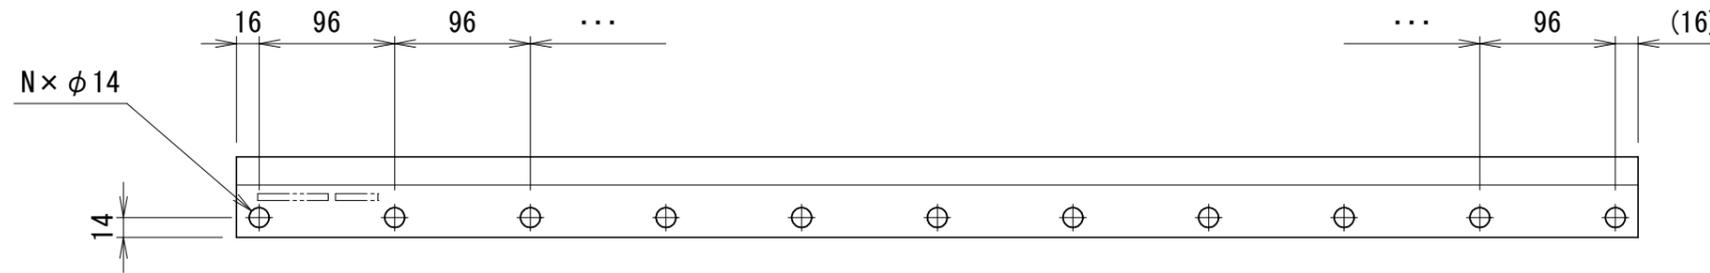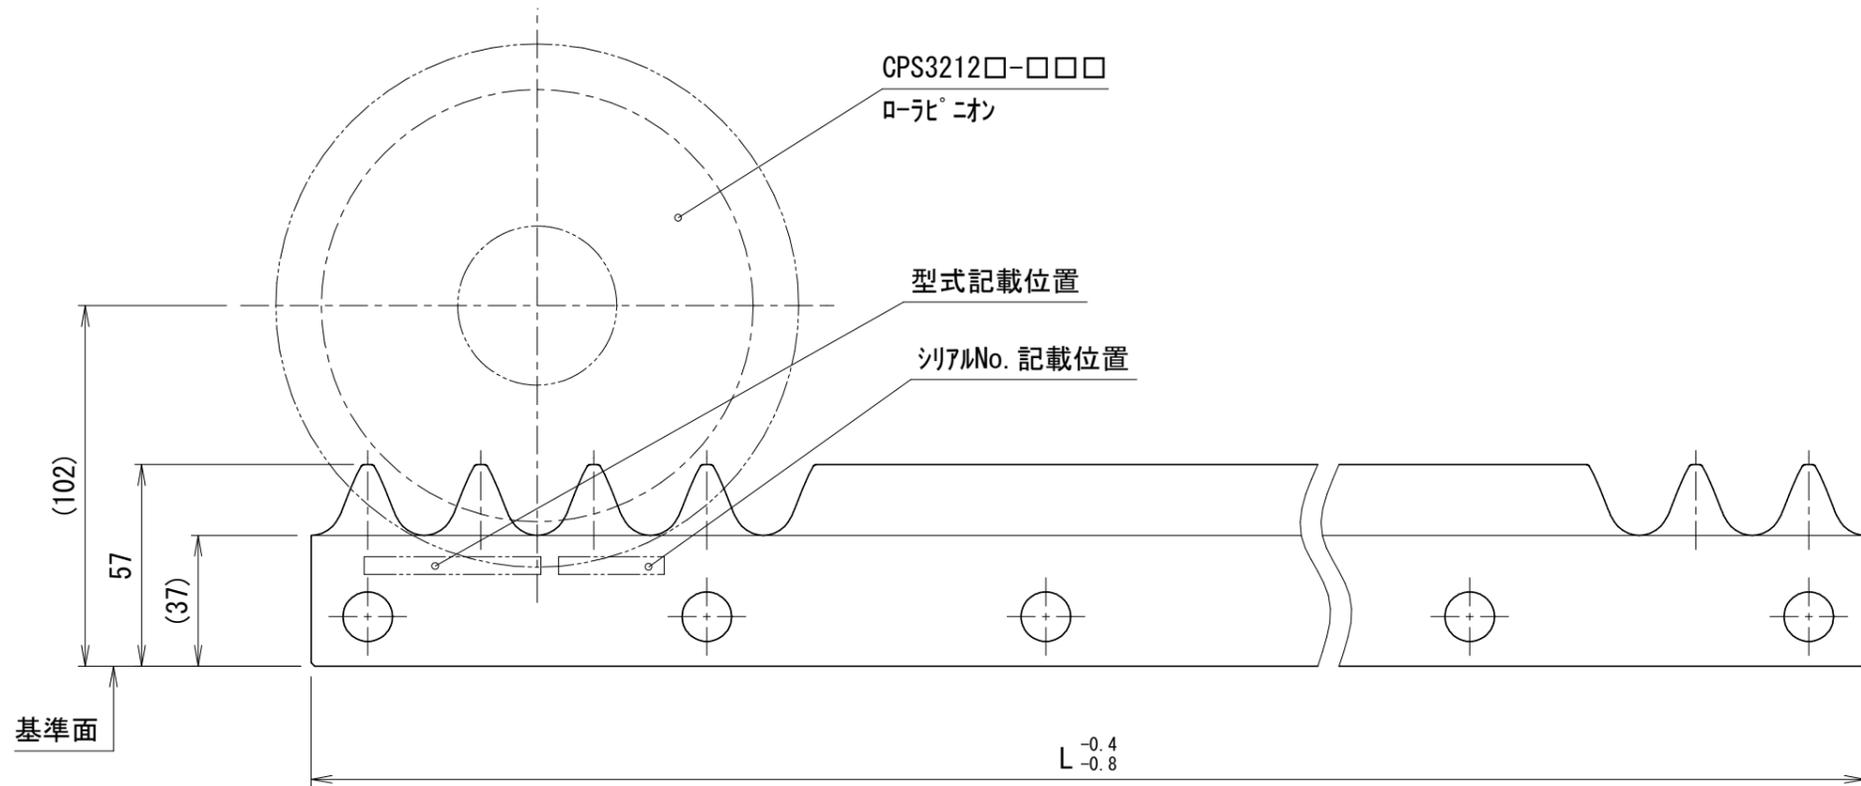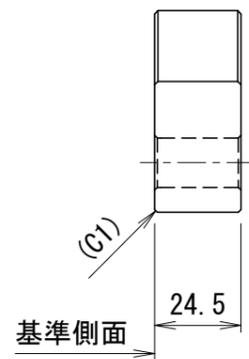

全体図 (1:5)

全長 L 注1)	歯数	穴数 N	質量 (kg)
992	31	11	8.3
896	28	10	7.5
800	25	9	6.7
704	22	8	5.9
608	19	7	5.1
512	16	6	4.3
416	13	5	3.5
320	10	4	2.7

型 式	CRS3212A-F-L□□□-□ 注1) 注2)	
仕様内容	ピッチ	32 mm
	基本動定格荷重	3600 N
	最大使用荷重	6600 N
	許容静定格荷重	7200 N
	精密洗浄 注2)	1:なし 2:あり + 梱包時標準グリス塗布 3:あり + 梱包時支給グリス塗布



・精密洗浄:2及び3を選択した場合、
型式シールは貼り付けずに同梱いたします。

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。


単位 mm	尺度	1 : 2	認可	技術 22.06.24 片山	検査	技術 22.06.22 大田	製図	川島	日付	2022.05.24	図名	TCGカムラック 外形図	図番	GR3291219	箇所	△ A3
	<p>加茂精工株式会社</p>															

貴社図面番号

記号	内容	日付	記入者	箇所
△				
△				
△				

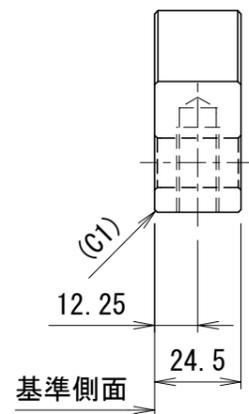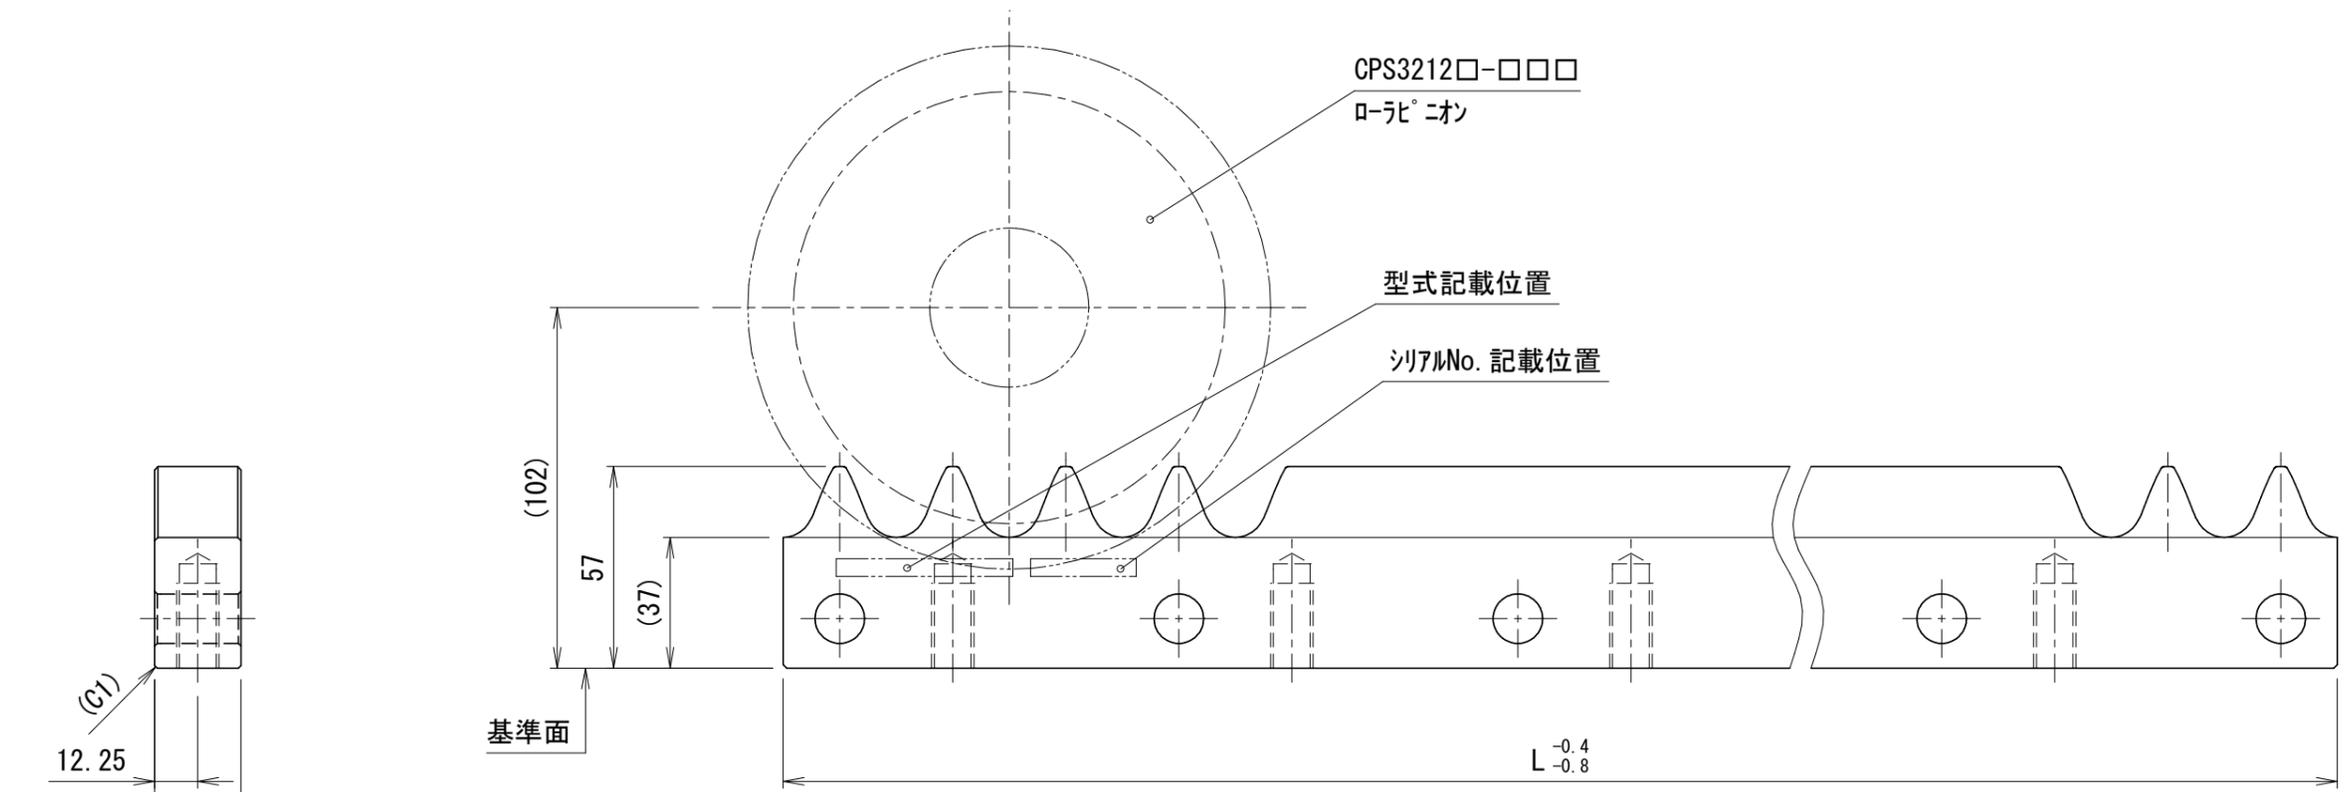

全長 L 注1)	歯数	穴数 N1	穴数 N2	質量 (kg)
992	31	11	10	8.1
896	28	10	9	7.3
800	25	9	8	6.5
704	22	8	7	5.7
608	19	7	6	5.0
512	16	6	5	4.2
416	13	5	4	3.4

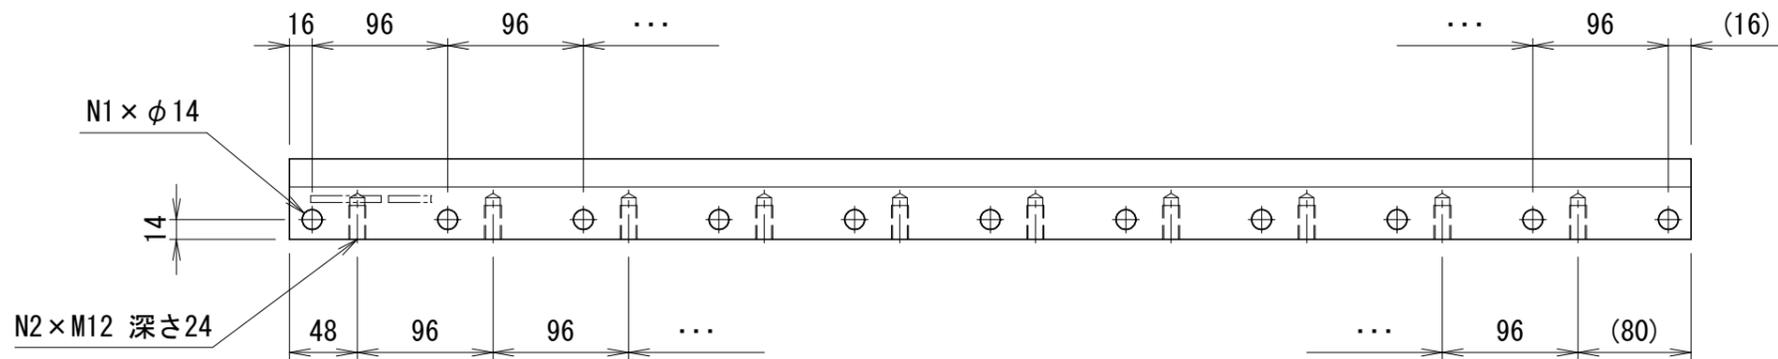

全体図 (1:5)

型 式	CRS3212A-Y-L□□□-□ 注1) 注2)	
仕様内容	ピッチ	32 mm
	基本動定格荷重	3600 N
	最大使用荷重	6600 N
	許容静定格荷重	7200 N
	精密洗浄 注2)	1:なし 2:あり + 梱包時標準グリス塗布 3:あり + 梱包時支給グリス塗布

・精密洗浄:2及び3を選択した場合、
型式シールは貼り付けずに同梱いたします。

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

単位 mm	尺度	1 : 2	認可	技術 22.06.24 片山	検査	技術 22.06.22 大田	製図	川島	日付	2022.05.24	図名	TCGカムラック 外形図	図番	GR3291220	箇所	△ A3
	<p>加茂精工株式会社</p>															