



貴社図面番号

記号	内容	日付	記入者	箇所
△				
△				
△				

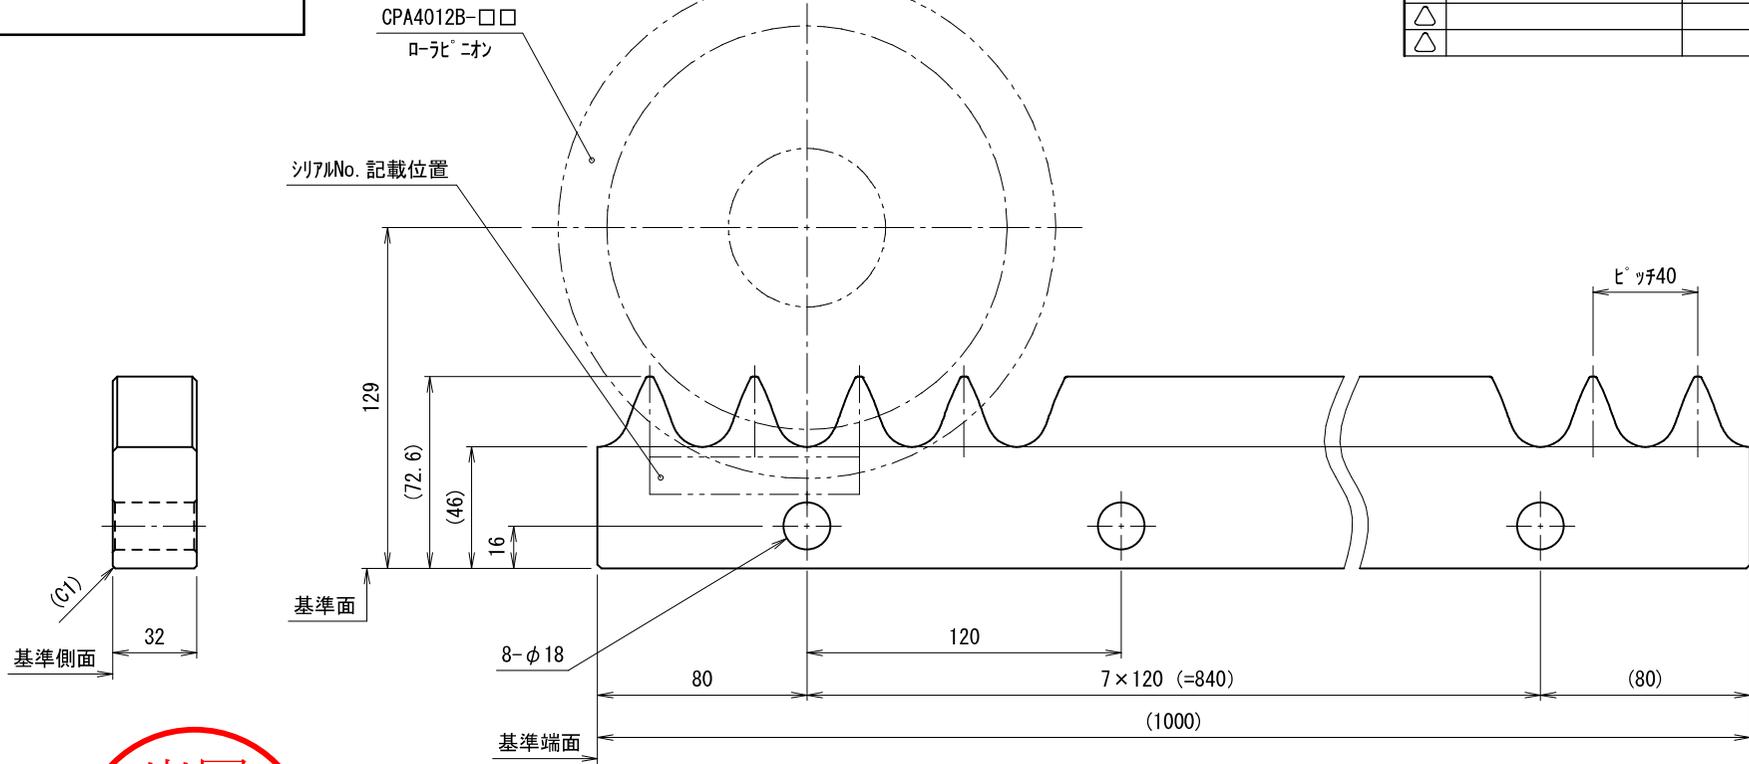

出図
 '21.05.24
 技術部

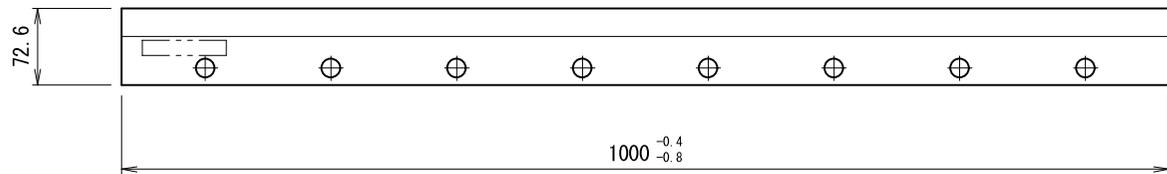

全体図 (1:5)

型 式	CRE4012A-□CF-L1000 注1)	
仕様内容	許容動定格荷重	6000 N
	許容静定格荷重	9000 N
	全長	1000 mm
	ピッチ	40 mm
	歯数	25 歯
	質量	13.2 kg
表面処理	注1) 1: 処理なし 4: 黒染	



・型式内の □ は、表面処理をオプション記号で選択。

カタログ記載寸法については、改良の為 変更させて頂くことがあります。

尺度 単位 mm 1 : 2	認可 尾崎	検査 福岡	製図 岸 日付 2013.11.13	図名 カムラック 外形図 図番 GR4095003
	Kamo 加茂精工株式会社			A3

貴社図面番号

記号	内容	日付	記入者	箇所
△	シャフト必要長さ追記 (No. T-0037)	2012.05.08	川島	1
△				
△				

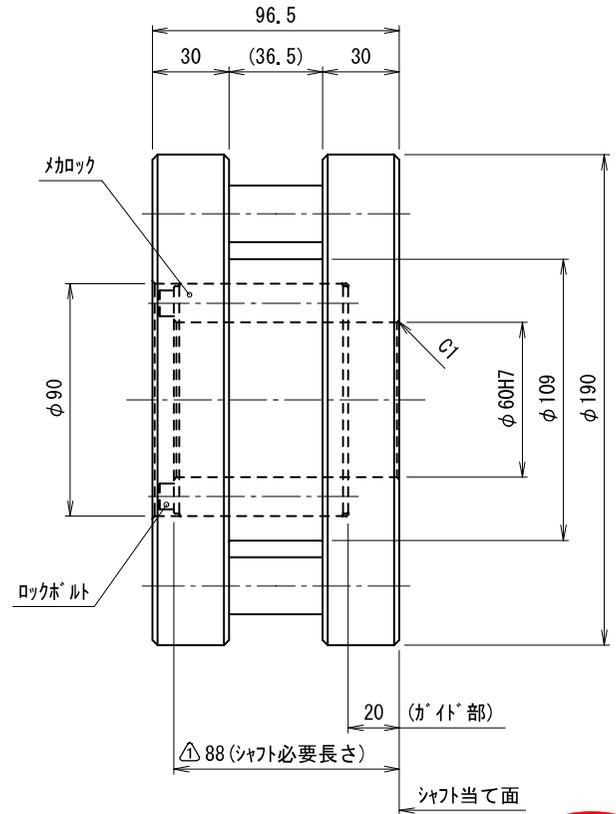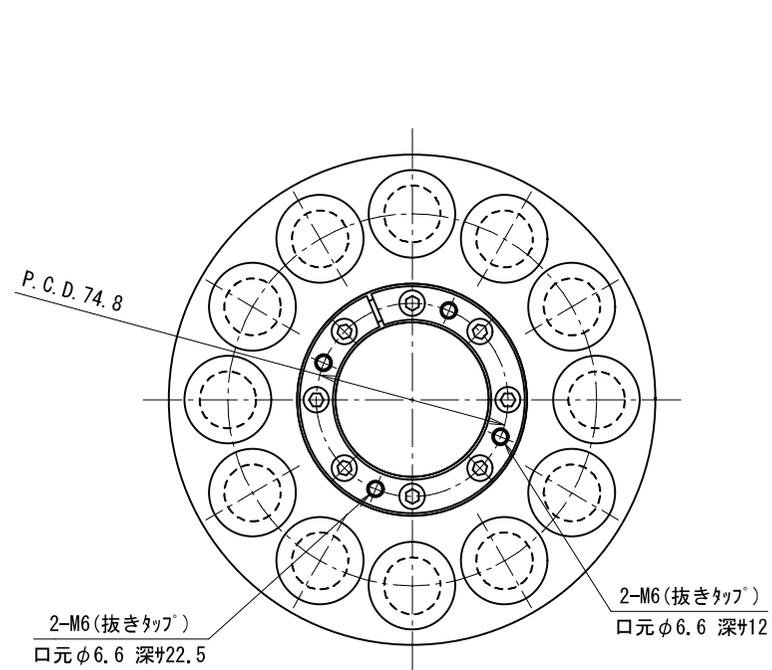

型 式	CPA4012B-□□ 注1) 注2)	
仕様内容	精度等級 注2)	A: 並級 B: 精密級
	モジュール	12 mm
	歯数	12 歯
	質量	12.4 kg
	慣性モーメント	$594 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
	ロックボルト	M6
	ロックボルト締付トルク	13.0 N·m
	表面処理 注1)	1: 処理なし 2: 黒クロム皮膜処理 3: 黒クロム皮膜処理 +フッ素樹脂コーティング

- ・ピッチ円直径・許容トルクは、組み合わせ相手による。
- ・型式内の □ は、精度等級・表面処理をオプション記号で選択。
- ・相手軸は、公差h7級、面相度12S以下を奨励いたします。

出図
 '21.06.28
 技術部

カタログ記載寸法については、改良の為 変更させて頂くことがあります。

尺度 単位 mm 1 : 2	認可 	検査 	製図 早野	図名 TCG
	日付 2008.06.19	図番 GR4091006	製造 早野	製品 TCG

kamo 加茂精工株式会社

1/3